

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
 $U_w \geq 1,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **36 mm**
 Máximo aislamiento acústico: **Rw = 43 dB**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Clase E1200


Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

SECCIONES	Marco 70 - 232 mm Hoja 72,5 - 80,5 mm	ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	6063 T-5
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1300 mm Alto (H) = 2400 mm	LONGITUD VARILLA POLIAMIDA	Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: 35 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	150 Kg	JUNTAS	Triple junta de EPDM
ACABADOS	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat 60 micras Lacado imitación madera Según sello Qualideco	ESPUMAS	Espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio
	Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Clase 15 Posibilidad Clase 20 y 25 Posibilidad bicolor	POSIBILIDADES DE APERTURA	INTERIOR Practicable, oscilo-batiente y abatible

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

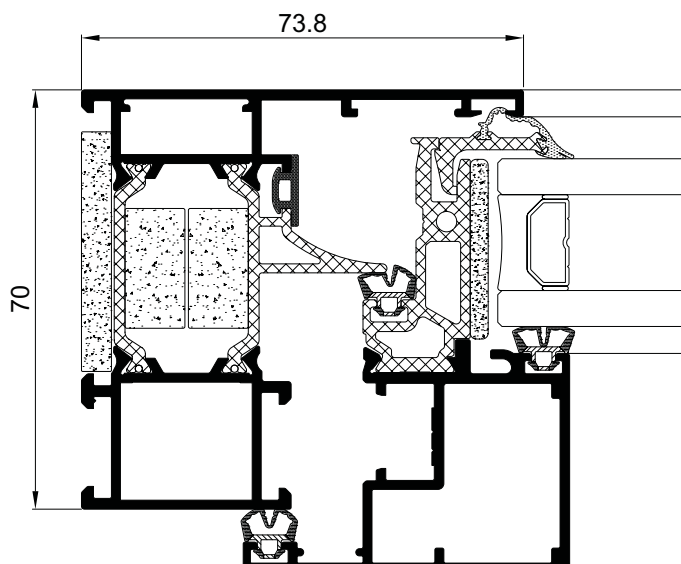

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
 $U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 63 mm
 Máximo aislamiento acústico: $R_w = 43$ dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Clase E1500

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

SECCIONES	Marco 70 - 232 mm Hoja 80,5 - 88,5 mm	ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	6063 T-5
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1500 mm Alto (H) = 2600 mm	LONGITUD VARILLA POLIAMIDA	Poliamida 6,6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: 30-35 mm
PESO MÁXIMO/HOJA	150 Kg	JUNTAS	Triple junta de EPDM
ACABADOS	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat 60 micras Lacado imitación madera Según sello Qualideco Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Clase 15 Posibilidad Clase 20 y 25 Posibilidad bicolor	ESPUMAS	Espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio
		POSIBILIDADES DE APERTURA	INTERIOR Practicable, oscilo-batiente y abatible

