

# CORREDERA UNIKA-32 TH


FICHA TÉCNICA CORREDERA MINIMALISTA

**UNIKA**  
ALUMED

- Sistema de corredera lineal minimalista para ventanas y puertas con marco y hojas perimetrales. Marcos de 116mm y hojas de 42mm. Nudo central reducido de 26mm.
- Posibilidad de marco inferior con suelo pasante versión pavimento o aluminio, además de pluricarril.
- Cierre con posibilidad de multipunto y cerradura en marco lateral. Cierre con antifalsa maniobra/antirotura.
- Sistema de canalización en obra mediante canales de drenaje.
- Múltiples opciones de aperturas: lateral oculta, apertura 90°, 135° hojas extramuros, pluricarriles, etc.
- **Acristalamiento Inteligente\*** que permite vidrios de hasta 32mm de espesor con peso desde 30kg hasta 300kg por hoja.
- Estanqueidad garantizada con felpudos ALUMED FIN SEAL. Mejora de valores térmicos mediante rellenos aislantes.
- Rotura de puente térmico de 28mm en marcos y de 14mm en hojas y **Nudo central flotante\***
- Escuadras de extrusión de aluminio. Facilidad de fabricación. Compatibilidad con otras series ALUMED. Variedad de soluciones de montaje en obra.


Variantes del sistema:

- Suelo Visto - **SV**
- Suelo Pasante - **SP**
- Perfil sin relleno - **SR**
- Perfil con relleno - **CR**
- Thermic - **TH**

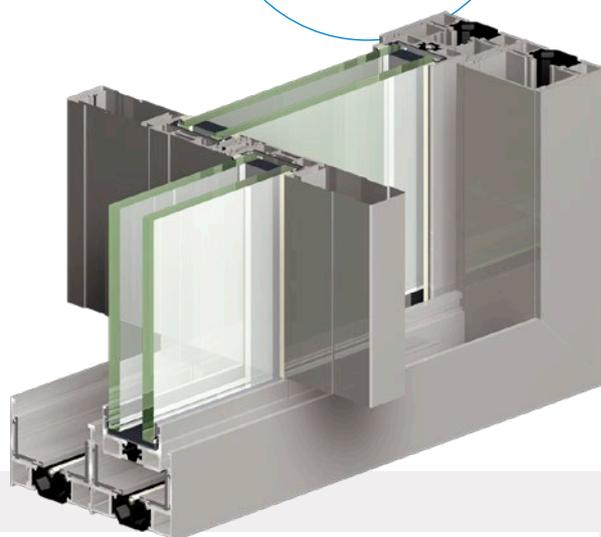

- ☞ Permeabilidad al aire **CLASE 3**
- ☁ Estanqueidad al agua **CLASE 6A**
- 🌀 Resistencia al viento **CLASE C4**
- 🌡 Transmisión Térmica hasta **1,3 UH**
- 🔊 Aislamiento Acústico hasta **33 (-1 -4)**

Opciones de aperturas:

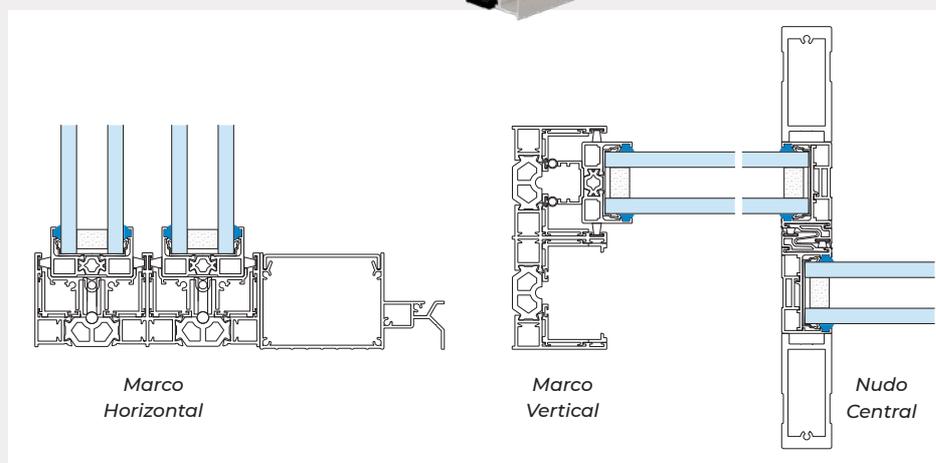

\*UM pending.

[unikaline.com](http://unikaline.com)

Somos líderes en fabricación de sistemas de aluminio UNIKA by ALUMED con certificación europea que garantizan el máximo rendimiento y altas prestaciones, creando espacios habitables con cerramientos para todo el año.

