

CORREDERA UNIKA-42 TH


FICHA TÉCNICA CORREDERA ULTRA MINIMALISTA

UNIKA
ALUMED

- Sistema de corredera lineal ultra minimalista para puertas con marcos y hojas perimetrales de hasta 5,5 m de altura. Marcos de 135 mm y hojas de 51 mm.
- Nudo central minimalista de 25 mm.
- Posibilidad de marco inferior con suelo pasante y pluricarril.
- Herraje de seguridad con doble multipunto de cierre (hasta 12/16 puntos por hoja según altura), y cerradura en hoja lateral HV.
- Sistema de canalización en obra mediante canales de drenaje.
- Múltiples opciones de aperturas: lateral oculta, apertura 90°, hojas intramuros, pluricarriles, etc.
- Rotura de puente térmico DOBLE de 18 mm. Acristamiento de hasta 42 mm con peso máximo de 1.000 kg por hoja.
- Estanqueidad garantizada con felpudos ALUMED FIN SEAL. Juntas de EPDM. Mejora de valores térmicos mediante varillas aislantes.
- Escuadras de extrusión de aluminio. Facilidad de fabricación. Compatibilidad con otras series ALUMED.
- Variedad de soluciones de montaje en obra.

Codificación:

- Suelo Visto - **SV**
- Suelo Pasante - **SP**
- Sin relleno - **SR**
- Hoja Vista - **HV**
- Hoja Oculta - **HO**
- Thermic - **TH**

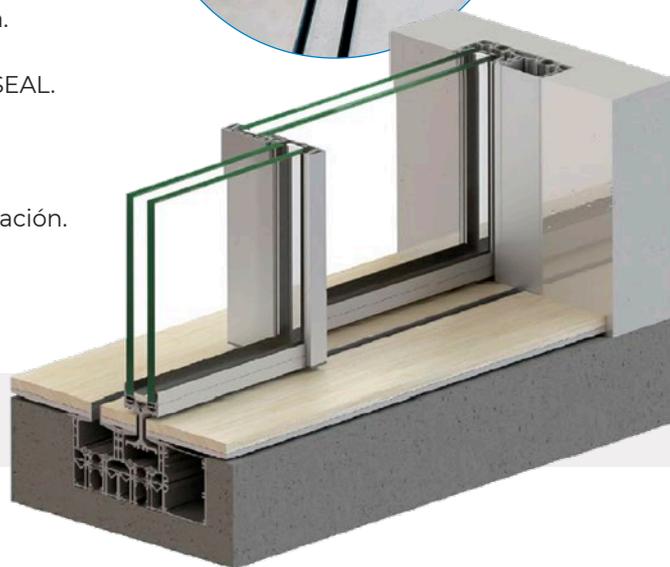

*Unika-42 TH SR ST HO

- ☞ Permeabilidad al aire **CLASE 3****
- ☁ Estanqueidad al agua **CLASE E750****
- 5 Resistencia al viento **CLASE C5****
- 🌡 Transmisión Térmica hasta **1,3 UH**
- 🔊 Aislamiento Acústico hasta **33 (-1 -4)**


Opciones de aperturas:




Combinaciones



HO



SV

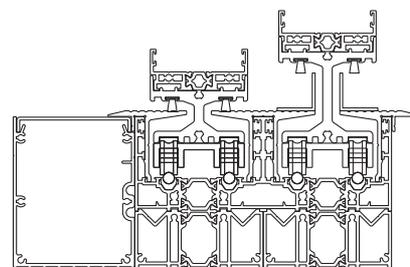

SP

unikaline.com

Somos líderes en fabricación de sistemas de aluminio UNIKA by ALUMED con certificación europea que garantizan el máximo rendimiento y altas prestaciones, creando espacios habitables con cerramientos para todo el año.

